


G





Sortiergreifer zum Umschlagen und Sortieren jeder Art von festem Material.

Durch die hydraulische Rotation mit kontinuierlicher 360-Grad-Drehung können Materialien mit großen Abmessungen und besonderen Formen gehandhabt werden.

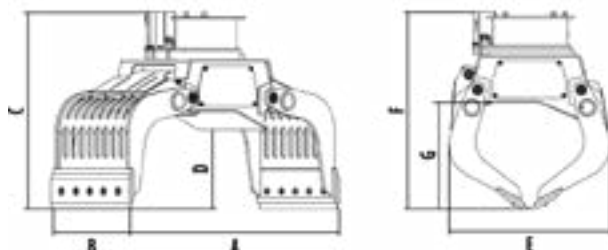

PLUSPUNKTE

- Schneiden auf der Baustelle in wenigen Schritten austauschbar
- Hohe Klemmkraft
- 2 Zylinder je nach Modell
- Auch für Abbrucharbeiten von leichten Bauten geeignet
- Einfache und schnelle Wartung



SONDERZUBEHÖR

- Feste Aufnahme

- Elektro-Kit für den Betrieb mit zwei Leitungen

- 24 Monate Garantie

DATENBLATT		G90	G120	G140	G160	G180	G200	G250
Bagger	t	≥1,5 ≤2,5	≥3 ≤4,5	≥5 ≤7	≥8 ≤12	≥13 ≤16	≥17 ≤25	≥26 ≤35
Volumen (mit Geschlossenen Greiferschalen)	m³	0,07	0,15	0,20	0,33	0,46	0,75	1,30
Gewicht	kg	110	200	350	530	1000	1350	2000
Rotation	°	360	360	360	360	360	360	360
Zylinder	Anz.	1	1	1	1	1	2	2
Art der Rotation	Anz.	Hydraulischer Rotor 5 Tonnen		Ritzel Sattelpuplung 1 Motor			Ritzel Sattelpuplung 2 Motoren	
Öldruck (Rotation)	bar	>120	>120	>120	>120	>150	>150	>200
Min. / Max. Öldurchfluss (Rotation)	l/min	3 - 8	3 - 8	5 - 15	10 - 30	10 - 30	20 - 60	20 - 60
Öldruck (Öffnen / Schließen)	bar	200	200	250	300	350	350	350
Öldurchfluss (Öffnen / Schließen)	l/min	20	30	40	60	70	100	120
Abmessungen (mm)	A	850	1150	1400	1600	1800	1950	2400
	B	425	450	500	600	800	1050	1200
	C	800	900	900	950	1050	1250	1600
	D	250	330	450	460	480	550	670
	E	600	780	840	900	1100	1200	1400
	F	900	950	1050	1130	1400	1500	1950
	G	350	420	565	600	640	780	950

Gewichts- und Größenangaben unterliegen unangekündigten Änderungen. Die Aufnahme ist nicht im Gewicht enthalten.



Kanalierungen / Tiefbau



Abrissarbeiten



Hochbau



Tunnel / Geschlossene Bereiche



Pflege von Grünflächen - Land- / Forstwirtschaft



Recycling



Steinbrüche / Bergwerke



Straßenbau

